Eternabond AlumiBond™

MicroSealant® Tape with Aluminium Backer

AlumiBond™は、0.1mmアルミ裏材+MicroSealant®の高耐久シーリングテープです。 アルミが耐摩耗・耐食の表面保護を担い、MicroSealant®が微細凹凸へ自己融着して防水・防湿・気密を確立。屋根・壁・ダクトやタンク周りの開口部・貫通部・重ね継ぎに有効で、直射日光下でも性能を維持し、-57℃でも柔軟に追従します。清掃をすれば追が加シール不要で、異種材の取り合い/粗面・多孔質下地でも安定して密着します。



✓ 0.1mmアルミ裏打ち屋外での耐摩耗・耐食・耐UVに強い

☑MicroSealant®自己融着

追加シール不要で防水・防湿・気密を確立。 ※事前に下地を乾燥・清掃させてください

☑ 高い施工自由度:

切断・折り曲げ・シールtoシール(自己 密着)で端部や立ち上がりの処理が容易

<u>Technology</u>


MicroSealant®層+アルミニウム裏材に 強固に接着。非硬化のため長期に柔軟性を 維持し、伸縮や振動に追従。

適用基材

非多孔質: EPDM/TPO/フッ素/テフロン/各種金属/FRP/PVC 多孔質・粗面:木材/石膏ボード/レンガ/コンクリート ※シリコン・機械油には接着しません

標準サイズ

 $5.08 cm \times 15.24 m / 7.62 cm \times 15.24 m / 10.16 cm \times 15.24 m / 15.24 cm \times 15.24 m$

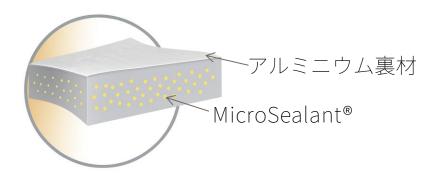



CONFIDENTIAL

本データはラボにおける試験結果であり、製品の性能を保証するものではありません。